



ИЗИЛАЙФ




Панель управления в кабине лифта



Панель вызова лифта на этаже

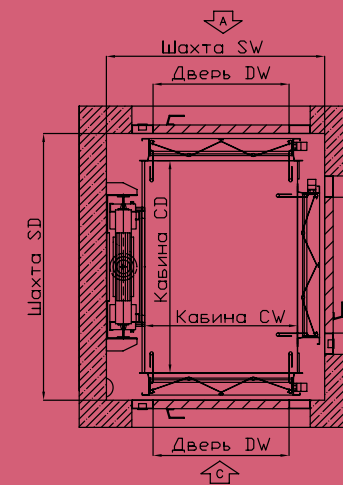

ИЗИЛАЙФ с полуавтоматическими дверями.
Установка в стационарную шахту.

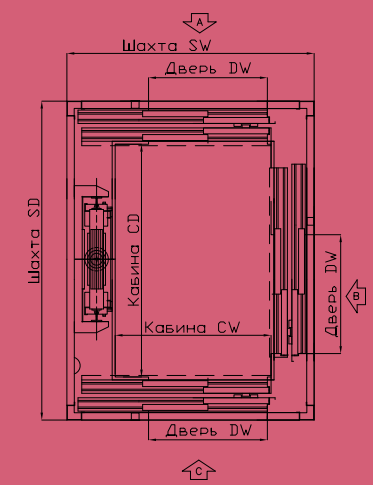

ИЗИЛАЙФ с автоматическими дверями.
Установка с собственной шахтой.

Технические характеристики

Привод	Гидравлический 2:1
Грузоподъемность, кг	180 - 550
Максимальное количество остановок	6
Скорость, м/с (на выбор)	• 0,20 • 0,50
Установка (на выбор)	• в стационарную шахту заказчика • в комплекте поставляется заводская металлическая шахта
Двери шахты (на выбор)	• Автоматические телескопические • Распашные, левого или правого открывания
Дверь кабины (соответствует двери шахты)	• Автоматическая телескопическая • Автоматическая раздвижная (отделка только нержавеющей сталь)
Минимальная высота верхнего пространства, мм	2600 мм
Минимальная глубина приямка, мм	• 200 • 220 (в случае ниши в полу кабины для укладки гранита)
Электропитание (на выбор)	• 380В - 50Гц - 3 фазы (стандартно) • 220В - 50Гц - 1 фаза
Мощность двигателя, кВт (в зависимости от модели и скорости)	2,2 - 9,6

Типоразмеры и грузоподъемность

Модель ИЗИЛАЙФ	Доступность для инвалидов	Грузоподъемность, кг (пасс)	Размеры Кабины, мм Высота кабины 2100мм		Размер Двери*, мм Высота двери 2000мм
			Ширина CW	Глубина CD	Ширина DW
E	—	280 (3)	750	1100	650 (650)
M	—	390 (5)	900	1250	800 (750)
L		480 (6)	1000	1350	900 (800)
XL		550 (7)	1050	1350	900 (800)

* В скобках указан размер двухпанельной телескопической двери



Тел.: +7 (495) 661 60 54
www.elevetec.ru
Дистрибутор Daldoss EleveTronic в России

ИЗИЛАЙФ – это уникальные пассажирские лифты для стесненных условий небольших административных зданий, магазинов, ресторанов, жилых домов и многоуровневых квартир.

- Глубина приямка всего 200мм
- Высота верхнего пространства всего 2600мм
- Тихий гидравлический привод
- Собственная независимая от здания металлическая шахта в комплекте
- Устройство аварийной эвакуации пассажиров
- Сертифицирован и разрешен к применению в России
- Полный пакет технической документации на русском языке
- Техническая поддержка и сервис в регионах России


ДИЗАЙН КАБИНЫ:

КЛУБ: отделка кабины – 10 видов Skinplate (Скинплейт).

ПРЕМИУМ: отделка кабины – гладкая нержавеющая сталь Scotch Brite (Скотч Брайт) натурального цвета.

КЛАСС: отделка кабины – 4 вида структурированной нержавеющей стали натурального цвета.

ПАНОРАМА: Любой из перечисленных дизайнов может включать 1 или 2 стены из прозрачного стекла, а так же дверь со стеклянными панелями.

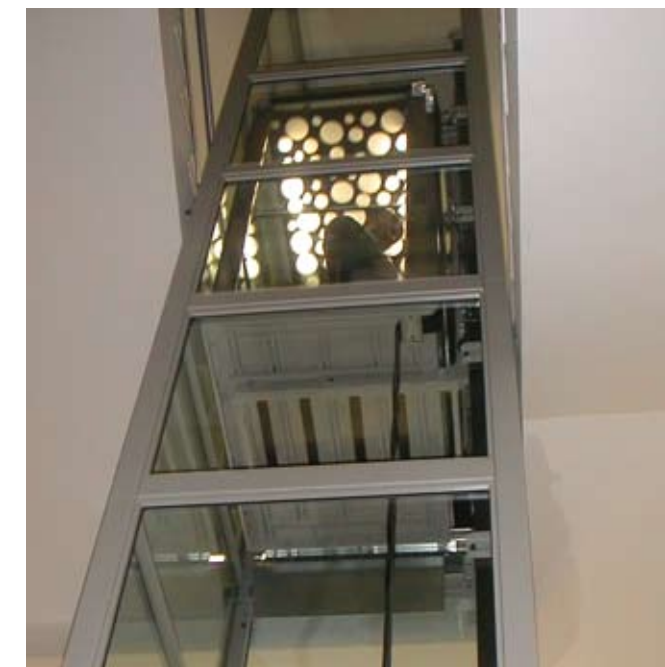

ПОЛ
Пол кабины ИЗИЛАЙФ – износостойкое покрытие SureStep®, 4 цвета на выбор



ДВЕРИ


- Автоматические двери имеют любой выбор отделки в стиле дизайна кабины ИЗИЛАЙФ.
- Распашные двери шахты ИЗИЛАЙФ стандартно окрашиваются в светло-серый цвет (RAL7038).

В распашных дверях предусмотрено стандартное окно размером Ш70 x В900мм или большое панорамное окно – на заказ.



ПОТОЛОК и ОСВЕЩЕНИЕ

Поставляются 4 вида подвесного потолка ИЗИЛАЙФ из Скинплейта темного цвета. Отделка потолка из нержавеющей стали доступна на заказ.

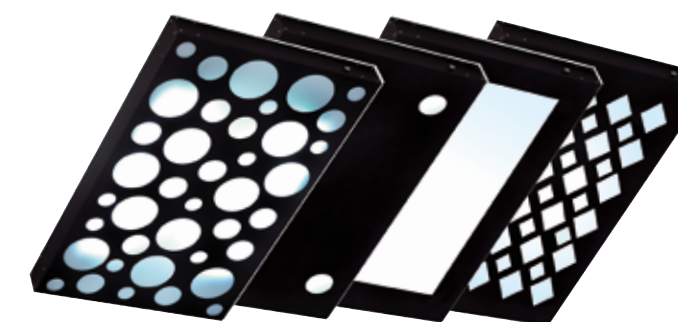

Потолок: тип 1, 2, 3, 4